


Transporteur à double inflexion

Travaux neufs

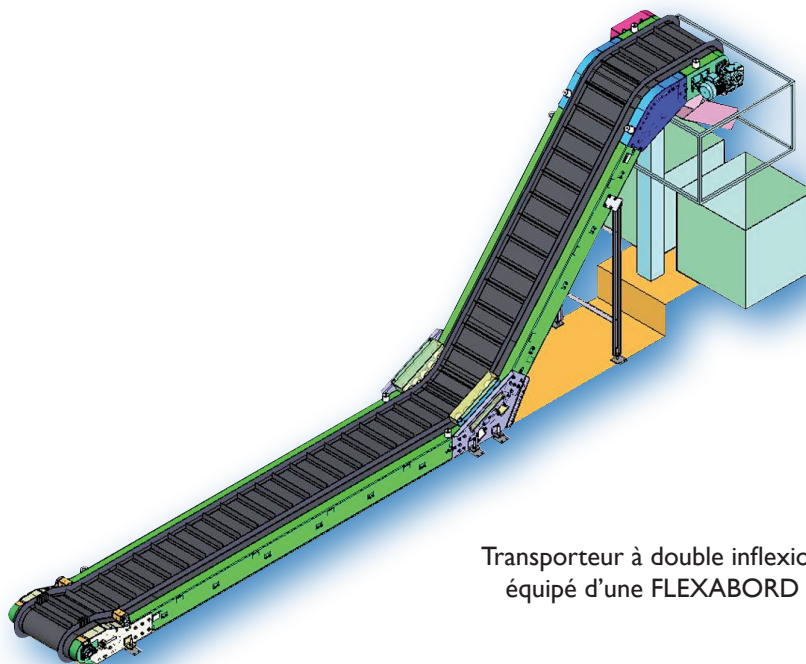

Transporteur à double inflexion
équipé d'une FLEXABORD

● Produit transporté

- Nature : sable de fonderie.
- Densité moyenne : 1,45.
- Débit : 3 t/h.

● Caractéristiques

- Transporteur à double inflexions.
- Largeur de bande : 800 mm x 580 utile, bord de contenance hauteur 80 mm.
- Entraxe horizontal bas : 5800 mm.
- Entraxe incliné : 3600 mm.
- Entraxe horizontal haut : 950 mm.
- Inclinaison à 50°.
- Vitesse : 0,6 m/min.
- Puissance : 1,1 kW.

● Particularités

- Conception de la première partie courante surbaissée pour passer sous une charpente existante.
- Convoyage d'un produit à 80°.
- Mise en place en un seul élément.

