


Transporteur à double inflexion

Travaux neufs

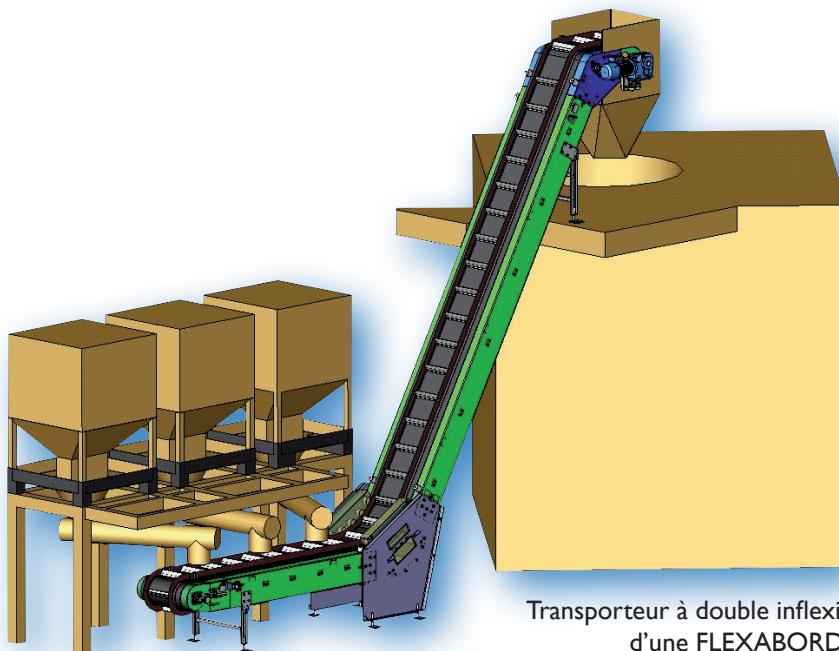

● Produit transporté

- Nature : fines de ferro silicium / morceaux de CaSi / morceaux de FeSiBa.
- Densité moyenne : 1,8.
- Débit : 15 t/h.

● Caractéristiques

- Largeur de bande : 650 mm x 430 utile, bords de contenance hauteur 80 mm.
- Entraxe horizontal bas : 3500 mm.
- Entraxe incliné : 6300 mm.
- Entraxe horizontal haut : 600 m.
- Inclinaison à 60°.
- Vitesse : 36 m/min.
- Puissance : 3 kW.

● Particularités

- Conception avec sécurité intégrée sur les éléments de tête, de pied et dans les parties courantes.
- Implantation dans une ligne de production en cours de montage.
- Mise en place en un seul élément.

