


Convoyeur à casses céramique

Travaux neufs

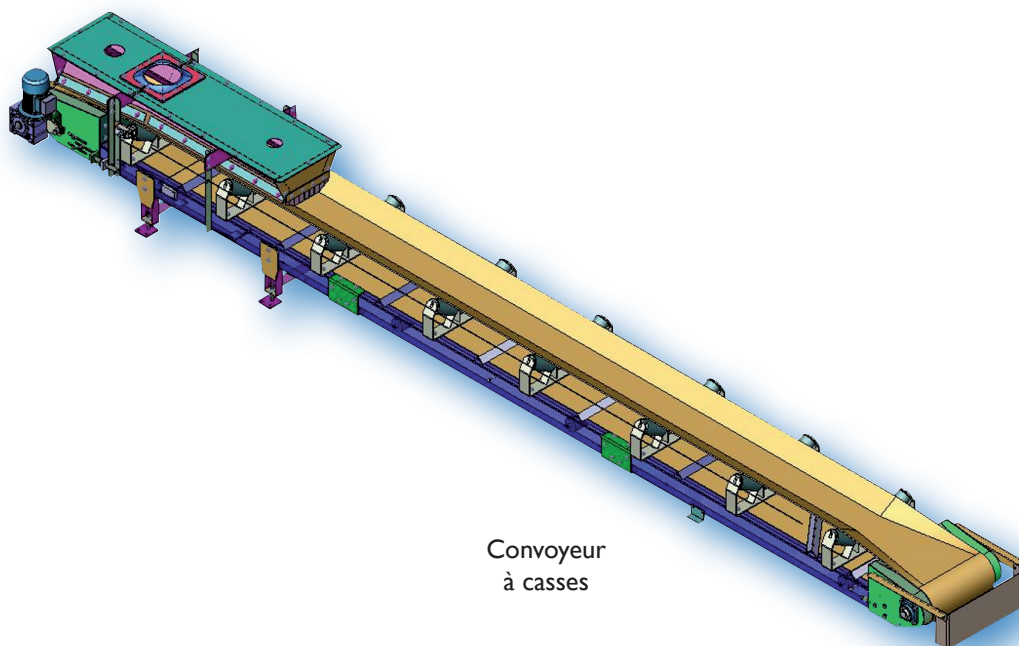

Convoyeur
à casses

● Produit transporté

- Nature : carrelage broyé.
- Débit : 3,2 t/h.

● Caractéristiques

- Transporteur à bande.
- Largeur de bande : 500 mm en auge 30°.
- Entraxe : 7 m.
- Vitesse : 32 m/min.
- Entraînement : motoréducteur de 1,1 kW.

● Principe

- Le pied et l'auget du convoyeur sont sur une mezzanine, la tête du convoyeur est posée sur une charpente existante.
- La motorisation est en pied de convoyeur pour une question de poids, d'encombrement et d'accessibilité.
- L'auget de chargement est capoté pour créer une étanchéité, pour éviter la poussière.

