


Convoyeur tubulaire 40° granulats

Travaux neufs

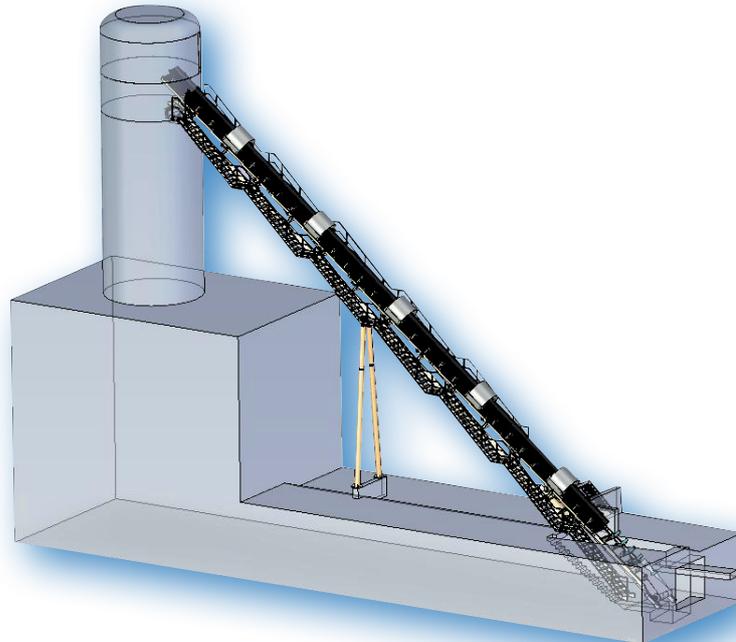

Convoyeur
tubulaire

● Produit transporté

- Nature : sable, gravier.
- Granulométrie : 1/30 mm.
- Densité : 1,6.
- Tonnage horaire : 300 t/h.

● Caractéristiques

- Transporteur à structure tubulaire - bande en auge à 45° à tasseaux. «HÖCKER»
- Largeur de bande : 1000 mm.
- Inclinaison : 38°.
- Vitesse : 136 m/min.
- Puissance : 37 kW.
- Débit horaire max : 200m³/h.
- Entraxe : 36000 mm.

● Avantages

- Limitation des fuites de produits.
- Faible encombrement.

